



**Da SILVA**

# K2905



Soufflets universels (Ø 55 -> 86 mm)

Notre soufflet universel K2905 est équipé de trois bourrelets amovibles, facilement détachables, permettant un montage rapide sur tous types de têtes de cardans, avec ou sans gorges.

Le matériel souple (néoprène) permet de le positionner au moyen d'un cône (type K2800, K2804 ou K2805) en retournant le soufflet, ou à l'aide d'une pince pneumatique (consulter la notice du K2410).

En fonction du diamètre de la tête de cardans, il est possible, de couper le soufflet afin qu'il s'adapte parfaitement.

Ajuster le bourrelet approprié dans la gorge du joint ...  
... ou l'enlever si le joint n'a pas de gorge. Et enfin, positionner le soufflet par rapport au joint.

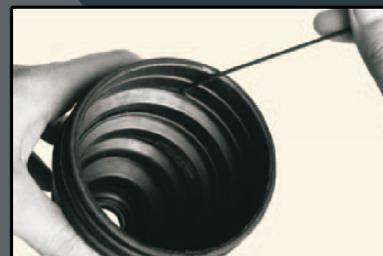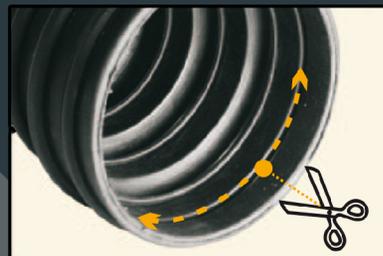

**Pour faciliter le montage, vous pouvez utiliser nos cônes de montage K2804 (Ø78mm), K2800 (Ø88mm) et K2805 (Ø100mm) ou notre pince pneumatique K2410.**

Pour plus d'information, visitez notre site : <http://www.dasilva.fr>